


Tageslichtjalousie up & down

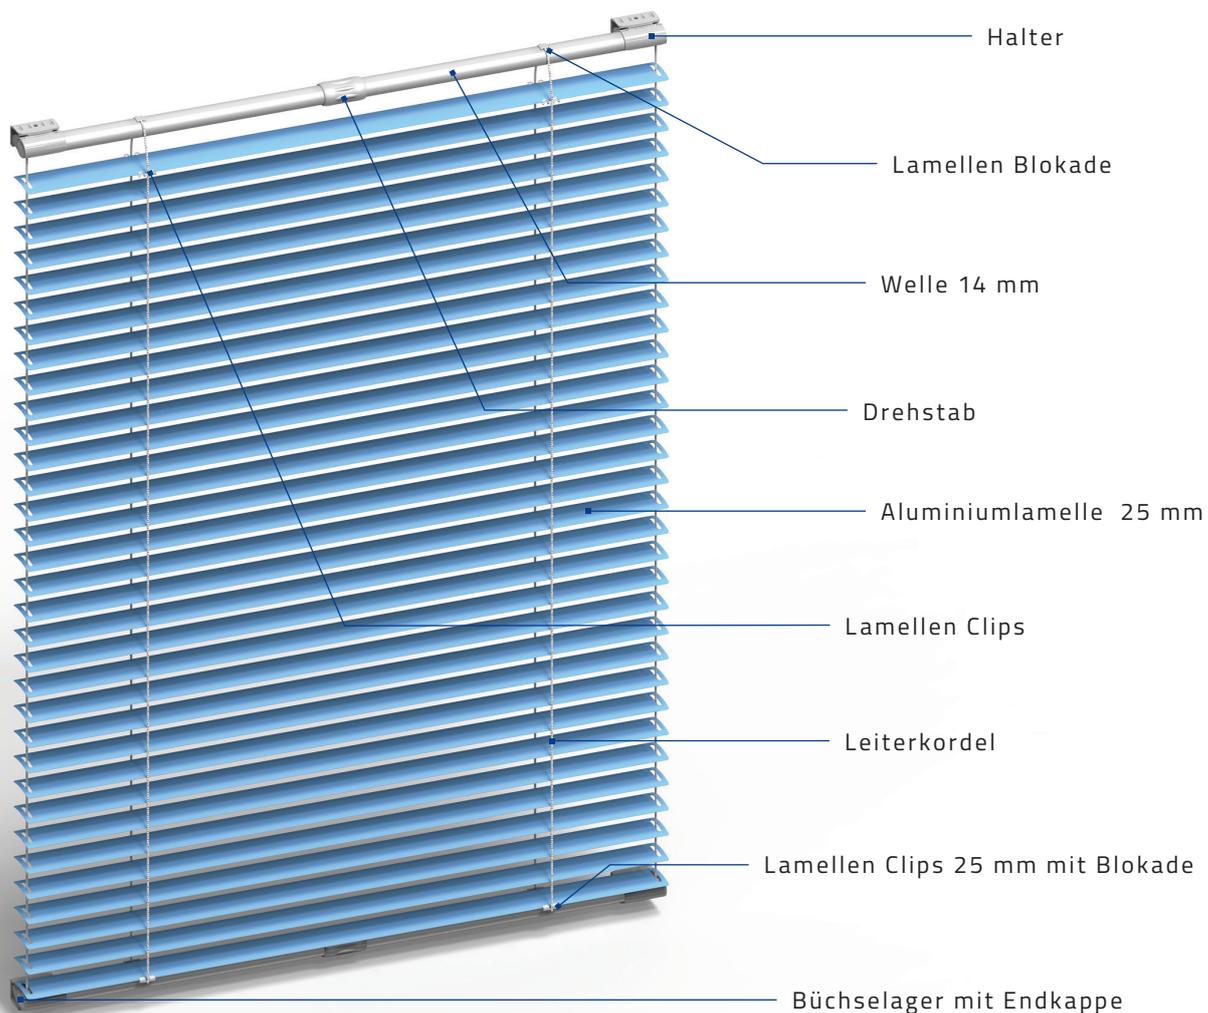

GRÖSSENBEREICH

	Min.	Max	Max Oberfläche
Breite	300 mm	1200 mm	2,64 m ²
Höhe	300 mm	2200 mm	

PAKETHÖHE

Jalousiehöhe (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Pakethöhe (mm)	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	78	80	83	85	88	90	93	95



EIN SICHERES PRODUKT FÜR KINDER

Tageslichtjalousie up & down


DIE FARBE DER JALOUSIEN

FARBE	standard colours								Anstreichen (Aufpreis)
	weiß	braun	beige	cremeweiß	silberanode	basaltgrau	anthrazit	schwarz	beliebig RAL*
Zubehör Farbe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör Farbe PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RAL standard



ARTEN VON MONTAGEHALTERUNGEN VON JALOUSIEN


Halter A




Halter B



Halter C
(Klemmträger oben)



Halter D**
(Klemmträger oben)



VERWENDUNG:

- Der Steuergriff dient zur Einstellung des Lamellenwinkels sowie zum Heben und Senken der Lamellen.
- Verwenden Sie die Jalousie nur, wenn sich keine Hindernisse im Arbeitsbereich des Produkts befinden.
- Im Falle einer Fehlfunktion der Jalousie ist dies Ihrem Händler zu melden.

PRODUKTPFLEGE:

- Aluminiumlamellen erfordern keinen Einsatz von speziellen Reinigungsmitteln.
- Die Jalousien sollten mindestens einmal im Monat gesaugt und mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.
- Bei Reparaturen und großen Staubmengen im Raum sollte die Jalousie hochgezogen, demontiert und in einen anderen Raum gebracht werden.